VÆR KLAR FOR DEN KALDE FINE TIDA

Ingen kan arbeidsklær for norske forhold bedre enn Wenaas. Ingen merker det bedre enn deg som arbeider ute om vinteren.

Som de eneste som utvikler arbeidsklær i Norge, er det ingen som kjenner norske forhold bedre enn oss. Den erfaringen kommer særlig godt med når vi skal lage klær for vintersesongen.

Vårt barske klima gjør at det stilles ekstra store krav til riktig arbeidsbekledning som beskytter både mot vær og vind og de risikofaktorene som ofte følger med jobben. Samtidig er komfort og funksjonalitet viktige for opplevelsen av plaggene. Derfor er vår vinterkolleksjon utviklet i tett samarbeid med de brukerne som hver dag skal kjenne dem på kroppen.

Med vårt trelagssystem kan kroppstemperaturen enkelt reguleres ved at man tar av eller på plagg når situasjonen krever det. Fukttransporterende undertøy, isolerende mellomplagg og beskyttende ytterplagg. Ytterst bruker vi ulike materialer som svarer til ulike behov, som er helt vanntette, pustende membraner og Qualitex som er vind- og vanntette samtidig som de transporterer fukt. Vinterplaggene har også et isolerende innerfôr som tåler mange vask uten at de isolerende egenskapene reduseres. Alle plaggene kan selvfølgelig merkes med bedriftens logo. Vi hjelper gjerne med design, broderi og trykk.

3 LAGS BEKLEDNING

TRYGGE OG KOMFORTABLE ARBEIDSKLÆR I TRE LAG

Norsk klima og tøffe arbeidssituasjoner krever arbeidsbekledning som beskytter, fra innerst til ytterst. Med vårt 3-lagssystem kan kroppstemperaturen enkelt reguleres ved at plagg tas av eller på ettersom situasjonen krever det.

1. Fukttransporterende undertøy
Det innerste laget transporterer fukt bort fra kroppen. Undertøyet bør være tettsittende og ikke for tykt. Ved bruk av ullundertøy absorberes fukt fra kroppen og transporteres til utsiden, der den fordamper. Ull har høy isolasjonsevne og tempererer godt. Bruk av flammehemmende ullundertøy kan i tillegg beskytte mot flammer og lysbue.

2. Isolerende mellomplagg
Dette laget varmer og beskytter mot kulde. Samtidig transporteres fukt bort fra kroppen, slik at brukeren holder seg tørr og varm. Mellomlaget skal ikke være tettsittende, men skape et luftrom mellom lag 1 og lag 3. Velg ett eller flere mellomlag avhengig av temperatur og aktivitetsnivå. I arbeids-situasjoner med risiko for flamme bør det velges et mellomlag med flammehemmende beskyttelse.

3. Beskyttende ytterplagg
Dette laget holder vind, regn, snø og kulde ute og bevarer det isolerende luftlaget i lag 2. Vårt sortiment av beskyttende ytterplagg inkluderer synlighetstøy, flammehemmende bekledning og annen ytterbekledning som er spesielt designet for å beskytte mot en eller flere farer i arbeidsmiljøet. Øvrig vintertøy er tilpasset ulike norske vinterforhold. Du finner skallbekledning, vatterte jakker, kort og lange jakker osv. i sortimentet til Wenaas. Du velger plagg utfra dine behov og klima.

WCT	FARE FOR FROSTSKADE	VARIGHETEN PÅ KULDE-EKSPONERING	FOREBYGGENDE TILTAK
10 til -9 **KJØLIG**	0: lav risiko < 5% sjanse for frostskade	Ubegrenset	- Kle seg varmt - Holde seg tørr - Forsiktighet dersom arbeidet med bare hender må utføres
-10 til -24 **KALDT**	1: Lav risiko < 5% sjanse for frostskade, for de fleste ubehagelig kjølig	40-120 min	- Varme plagg der ytterbekledningen er vind- og vannbeskyttende - Hodeplagg, hansker, skjerf og isolerende vanntett fottøy - Holde seg tørr, varm og aktiv - Forsiktighet dersom arbeidet med bare hender må utføres
-25 til -34 **UKOM-FORTABELT**	2: Moderat risiko Økende fare for frostskade innen 10-30 minutter Svært kaldt	10-30 min	- Varme lag med plagg og ytterbekled-ning som er vind- og vannbeskyttende - Minimer ubeskyttet hud (balaklava og briller) - Hodeplagg, hansker, skjerf, ansiktsbeskyttelse, isolerenede og vanntett fottøy - Holde seg tørr, varm og aktiv - Ta pauser og drikk varm drikke - Kontrollere ansikt, hender og føtter for nummenhet eller hvithet - kroppskontroll
-35 til -59 **VELDIG KALDT**	3: Høy risiko Svært kaldt, høy risiko for frostskader innen 0-10 min.	0-10 min	- Varme lag med plagg og ytterbekledning som er vind- og vannbeskyttende - Beskytt alle hudflater - Hodeplagg, hansker, skjerf, ansiktsbeskyttelse, isolerenede og vanntett fottøy - Avbryt arbeidet etter kort tid, vurder mulighet for å kansellere planlagt aktivitet - Holde seg tørr, varm og aktiv.

VINDSKALA	VINDHASTIGHET		LUFTTEMPERATUR (°C)					
BEAUFORT (m/s)	Km/h	m/s	0	-5	-10	-15	-20	-25
SVAK VIND (1.6-3.3)	5	1.4	-2	-7	-13	-19	-24	-30
	10	2.8	-3	-9	-15	-21	-27	-33
LETT BRIS (3.4-5.4)	15	4.2	-4	-11	-17	-23	-29	-35
	20	5.6	-5	-12	-18	-24	-31	-37
LABER BRIS (5.5-7.9)	25	6.9	-6	-12	-19	-25	-32	-38
	30	8.3	-7	-13	-20	-26	-33	-39
FRISK BRIS (8.0-10.7)	35	9.7	-7	-14	-20	-27	-33	-40
	40	11.1	-7	-14	-21	-27	-34	-41
LITEN KULING (10.8-13.8)	45	12.5	-8	-15	-21	-28	-35	-42
	50	13.9	-8	-15	-22	-29	-35	-42

STILLESTÅENDE ARBEID

Lett arbeidet med lav arbeidsintensitet

F.eks; lett manuelt arbeidet, befaringer, inspeksjoner, med en fart opp til 3,5 km/t

Puls up til 90

AKTIVT ARBEID

Tungt arbeidet med moderat til høy arbeidsintensitet

F.eks; tyngre arbeidet, bæring, flytting av materialer/masse, hurtigere gange over 5,5 km/t

Puls 110-130

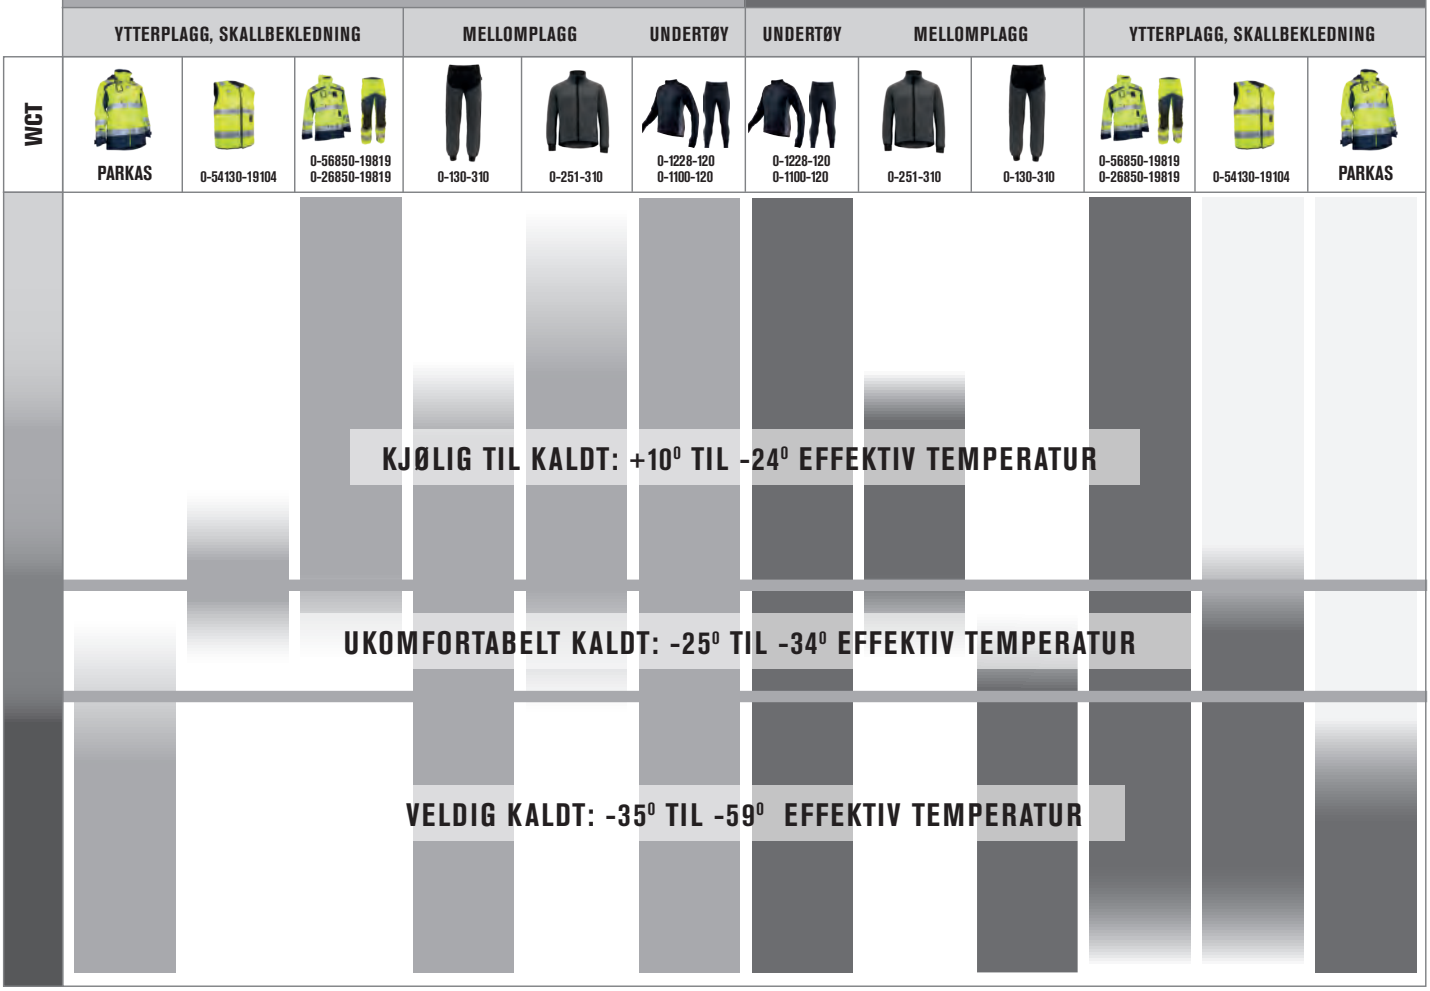

DEVOLD SPIRIT T-SKJORTE 0-1219-120

Flammehemmende. Kroppsnær, rund hals, kortermet. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot huden.
Grå kontrastfarge i side.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	50% Lenzing FR, 50% Merino wool. 230 g/m².

DEVOLD SPIRIT TRØYE LANGERMET 0-1228-120

Flammehemmende. Kroppsnær, rund hals, langermet. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot hud.
Grå kontrastfarge i side.

FARGE	10 Svart
STR.	S-5XL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1 ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,1 %
MATERIALE	50% Lenzing FR, 50% Merinoull. 230 g/m².

DEVOLD SPIRIT POLOTRØYE 0-1240-120

Flammehemmende. Kroppsnær, høy hals med glidelås, langermet. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot hud. Grå kontrastfarge i side.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-5XL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1 ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,1 %
MATERIALE	50% Lenzing FR, 50% Merino wool, 230 g/m².

DEVOLD SPIRIT LONGS 0-1100-120

Flammehemmende. Kroppsnær. Bred strikk i liv. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot huden. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	S-5XL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1 ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,1 %
MATERIALE	50% Lenzing FR, 50% Merinoull, 230 g/m²

DEVOLD SPIRIT LONGS DAME 0-110-120

Flammehemmende. Kroppsnær. Bred strikk i liv. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot huden.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 3
MATERIALE	50% Lenzing FR®, 50% merinoull, 230 g/m²

DEVOLD SPIRIT BOXERSHORTS 0-1146-120

Flammehemmende. Kroppsnær. Bred strikk i liv. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot huden. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1 ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,1 %
MATERIALE	50% Lenzing FR, 50% Merino wool. 230 g/m².

DEVOLD SPIRIT FINLANDSHETTE 0-1818-120

Flammehemmende. Dekker hode, hals og nakke. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot huden. Grå kontrastfarge i front.
Standard: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2.

FARGE	10 Svart
STR.	One size
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2. ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,1 %
MATERIALE	50% Lenzing FR, 50% Merino wool, 230 g/m².

DEVOLD SPIRIT HEADOVER 0-840-120

Flammehemmende. Kan brettes ned og fungere som en hals. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot huden.

FARGE	10 Svart
STR.	One size
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1 ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,1 %
MATERIALE	50% Lenzing FR, 50% Merino wool, 230 g/m².

DEVOLD SAFE DAME LONGS 0-110-269

Flammehemmende, kroppsnær, Bred strikk i liv. FR Lenzing® og merinoull med forsterkning i polyamid. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	50% FR Lenzing®, 40% merinoull, 8% polyamid, 2% NEGA-STAT

DEVOLD SAFE LONGS 0-124-269

Flammehemmende. Kroppsnær. Bred strikk i liv. Lenzing FR® og merinoull med forsterkning i polyamid. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	50% Lenzing FR®, 40% merinoull, 8% polyamid, 2% NEGA-STAT

DEVOLD SAFE T-SKJORTE 0-210-269

Flammehemmende. Kroppsnær, rund hals, kortermet. Lenzing FR® og merinoull med forsterkning i polyamid. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5,EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	50% FR Lenzing, 40% merinoull, 8% polyamid 2% NEGA-STAT, 200 g/m^2.

DEVOLD SAFE TRØYE LANG ARM 0-220-269

Flammehemmende. Kroppsnær, rund hals, langermet. FR Lenzing og merinoull med forsterkning i polyamid. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2. EN 1149-5
MATERIALE	50% Lenzing FR, 40% Merinoull, 8% polyamid, 2% NEGA-STAT, 230 g/m^2.

DEVOLD SAFE HEADOVER 0-840-269

Flammehemmende. Kan brettes ned og fungere som hals/buff. Lenzing FR® og merinoull med forsterkning i polyamid. Kontrastfarge i søm.

FARGE	10 Svart
STR.	One size
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	50% Lenzing FR®, 40% merinoull, 8% polyamid, 2% NEGA-STAT

DEVOLD SAFE BALACLAVA 0-815-269

Flammehemmende, dekker hode, hals og nakke. FR Lenzing og merinoull med forsterkning i polyamid. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	One size
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5,EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	50% FR Lenzing, 40% merinoull, 8% polyamid, 2% NEGA-STAT, 230 g/m^2

DEVOLD SAFE BOXERSHORTS 0-1146-269

Flammehemmendre, kroppsnær, Bred strikk i liv. FR Lenzing og merinoull med forsterkning i polyamid. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 kl.1
MATERIALE	50% FR Lenzing, 40 % merinoull, 8% polyamid, 2% NEGA-STAT, 230g/m^2

DEVOLD SAFE ZIP NECK 0-240-269

Flammehemmendre, kroppsnær, høy hals med glidlås, langermet. FR Lenzing og merinoull med forsterkning i polyamid. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-5XL
STANDARD	EN ISO 11612 A A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 kl 1
MATERIALE	50% FR Lenzing, 40% merinoull, 8% polyamid, 2% NEGA-STAT, 230 g/m^2

DEVOLD SAFE BH 0-200-116

Flammehemmende. Sports-BH-snitt, bred strikk i nedkant. Strikket av Lenzing FR® og merinoull, med forsterkning i polyamid. Svært elastisk - følger kroppens bevegelser.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	50% FR Lenzing, 40% merinoull, 8% polyamid, 2% NEGA-STAT, 230 g/m²

DEVOLD THERMAL LONGS 0-100-177

Strikk i liv, ribb nederst på ben. Beskytter godt mot kulde, strålevarme, flamme og metallsprut. Utsiden er glatt for å gi best mulig beskyttelse. Innsiden er børstet for maksimal isolasjon.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	100% ren ny ull, 470 g/m²

DEVOLD SAFE LUE 0-900-269

Flammehemmende. FR Lenzing® og merinoull med forsterkning i polyamid. Kontrastfarge på søm.

FARGE	10 Svart
STR.	One size
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 kl.1
MATERIALE	50% FR Lenzing, 40% merinoull, 8% polyamid, 2% NEGA-STAT, 230 g/m²

DEVOLD SHIELD LONGS 0-129-173

Antistatisk. Strikk i liv, ribb nederst på ben. Strikket av Lenzing FR® og merinoull, med forsterkninger i polyamid. Tilpasset arbeidsmiljø hvor elektrisitet, gass, varme og flamme håndteres.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 cl. 1
MATERIALE	49% Lenzing FR, 39% Merinoull, 10% polyamid, 2% NEGA-STAT. 280 g/m².

DEVOLD POWER LONGS 0-100-168

Strikk i liv, ribb nederst på ben. Beskytter svært godt mot kulde, varme og lysbueoverslag.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	100% Super Wash merinoull, 270 g/m^2

DEVOLD SHIELD TRØYE LANG ARM 0-220-173

Antistatisk. Rund hals, mansjett i avslutning på erme. Strikket av Lenzing FR® og merinoull, med forsterkninger i polyamid. Tilpasset arbeidsmiljø hvor elektrisitet, gass, varme og flamme håndteres.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5,EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	49% Lenzing FR, 39% Merinoull, 10% polyamid, 2% NEGA-STAT. 280 g/m^2.

DEVOLD SHIELD POLOTRØYE 0-241-173

Antistatisk. Høy hals med glidelås, mansjett i avslutning på erme. Strikket av Lenzing FR® og merinoull, med forsterkninger i polyamid. Tilpasset arbeidsmiljø hvor elektrisitet, gass, varme og flamme håndteres.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	49% Lenzing FR, 39% merinoull, 10% polyamid, 2% NEGA-STAT

DEVOLD SHIELD JAKKE 0-250-173

Antistatisk. Glidelås i front helt opp i krage, mansjett med tommelfinger-grep i avslutning på erme. Strikket av Lenzing FR® og merinoull, med forsterkninger i polyamid. Tilpasset arbeidsmiljø hvor elektrisitet, gass, varme og flamme håndteres.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	49% Lenzing FR, 39% Merino ull, 10% polyamide, 2% NEGA-STAT, 280 g/m^2.

DEVOLD POWER TRØYE ANTIFLAME 0-228-168

Rund hals, raglanermer, kile i side, lang rygg. Beskytter svært godt mot kulde, varme og lysbueoverslag.

FARGE	4510 Kongeblå/svart
STR.	S-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	100% Super Wash merinoull, 270 g/m²

DEVOLD POWER POLOTRØYE ANTIFL. 0-240-168

Høy hals med glidelås, raglanermer, kile i side, lang rygg. Beskytter svært godt mot kulde, varme og lysbueoverslag.

FARGE	4510 Kongeblå/svart
STR.	S-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	100% Super Wash merinoull, 270 g/m²

THERMAL JAKKE 0-251-277

Glidelås i front - opp til krage, isydd kile, tommelgrep. Beskytter godt mot kulde, strålevarme, flamme og metallspurt. Utsiden er glatt for å gi best mulig beskyttelse. Innsiden er børstet for maksimal isolasjon. Antistatisk.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXXL
STANDARD	EN 11612 A1 A2 B1 C1 ,EN 61482-1-2 kl.1, EN 1149-5
MATERIALE	98% ren ny ull, 2 NEGA-STAT, 470 g/m²

DEVOLD TERMAL LØSHALS 0-175-800

Beskytter godt mot kulde, strålevarme, flamme og metallsprut. Utsiden er glatt for å gi best mulig beskyttelse. Innsiden er børstet for maksimal isolasjon.

FARGE	10 Svart
STR.	One size
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	100% ren ny ull, 470 g/m²

DEVOLD THERMAL FINLANDSHETTE 0-177-910

Dekker hode, hals og nakke. Beskytter godt mot kulde, strålevarme, flamme og metallsprut. Utsiden er glatt for å gi best mulig beskyttelse. Innsiden er børstet for maksimal isolasjon.

FARGE	10 Svart
STR.	One size
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	100% ren ny ull, 470 g/m²

DEVOLD THERMAL JAKKE 0-250-177

Glidelås i front helt opp i krage, isydd kile, tommelgrep. Beskytter godt mot kulde, strålevarme, flamme og metallsprut. Utsiden er glatt for å gi best mulig beskyttelse. Innsiden er børstet for maksimal isolasjon.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1
MATERIALE	100% ren ny ull, 470 g/m²

SOKK DEVOLD ANTIFLAME LETT 0-1000-801

Tynn, slitesterk sokk, beskytter mot flamme og smeltet metall.

FARGE	60 Grå
STR.	M-XL
STANDARD	EN 531 A1 B1 C1
MATERIALE	48% ull, 48% Lenzing FR®, 4% elastan

FLAMMEHEMMENDE FIBERPELSBUKSE 0-30500-205

Ribb i liv og ben, åpning i gylf.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XXS-XXXL
STANDARD	EN ISO 14116 index 1
MATERIALE	70% modakryl, 30% polyester, 320 g/m².

ANTIFLAME FIBERPELSJAKKE RIBB 0-31000-205

Glidelås i front, ribb i avslutning erme med tommelgrep.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XXS-XXXL
STANDARD	EN ISO 14116:2008, Index 1/5H/60
MATERIALE	70% Modacryl, 30% polyester 320g/m²

DEVOLD SHIELD SOCK 0-808-0

Tykk, slitesterk og behagelig sokk.

FARGE	1060 Svart/grå
STR.	35/38, 39/42, 43/46, 47/48
STANDARD	EN 11612, EN 1149-1
MATERIALE	47% Lenzing FR, 32% Merino ull, 10% Poyamid, 2% Negastat, 9% Elastan

FIBERPELSJAKKE ANTIFL.LANGRYGG 0-34300-206

Glidelås i front, tommelgrep i avslutning på erme.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XS-XXXL
STANDARD	EN ISO 14116 index 1
MATERIALE	70% modakryl, 30% polyester, 320 g/m².

DEVOLD MOLTEN TRØYE 0-350-419

Flammehemmende. Høy hals med knappelukking. Hals kan kneppes opp og brettes ned for en mer luftig halsåpning. Mansjett i avslutning på erme, brystlommer med borrelåslukking. Overflate som virker avvisende på smeltet metall. Smelter ikke og har ingen etterglødning. Spesielt utviklet for smelteverk.

FARGE	5 Marineblå
STR.	S-5XL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 KL. 1
MATERIALE	100% egyptisk bomull, 230 g/m²

FIBERPELSJAKKE M/RIBB 0-31000-200

Høy krave, glidelås i front, ribb i avslutning erme med tommelgrep.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XXS-4XL
MATERIALE	100% Polyester, 280g/m²

FIBERPELSJAKKE LANG RYGG 0-34500-200

Høy hals, glidelås i front, tommelgrep i avslutning på erme, forlenget ryggstykke.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XXS-XXXL
MATERIALE	100% plyester, 280 g/m²

LONGS ULLFROTTÉ 0-38700-212

Ribbstrikket mansjett I legg og midje, formsydd gylf.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XS-XXL
MATERIALE	60% ull, 20% polyester, 20% nylon, 210gr/m²

TRØYE ULLFROTTÉ MED RUND HALS 0-38800-212

Rund hals, langerme, ribbstrikket mansjetten i hals og erme.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XS-XXL
MATERIALE	60% ull, 20% polyester, 20% Nylon, 210g/m²

POLOTRØYE ULLFROTTÉ 0-38900-212

Høy hals med glidelås, Raglan erme, ribb strikket mansjett.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XS-XXL
MATERIALE	60% ull, 20% polyester, 20%nylon, 210 g/m²

FIBERPELSBUKSE 0-30500-200

Ribb i liv og ben, åpning i gylf.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XXS-XXXL
MATERIALE	100% polyester, 280 g/m²

VINTERLUE SN1 M/GLIDELÅS ULL 0-36700-0

Vattert med ullfôr. Antiflame. Kartong: 50 One size.

FARGE	5 Marineblå
STR.	One size
STANDARD	EN 531
MATERIALE	100% bomull. Fôr: 100% ull

SOKK WENAAS UNIFORM 0-5700-0

Tynn, slitesterk og behagelig sokk. Størrelser: 36-39, 40-44, 45-48.

FARGE	10 Svart
STR.	36/39, 40/44, 45/48
MATERIALE	70% Ull, 27% Polyester, 3% Lycra

SOKK WENAAS ENDURE 0-5710-0

Middels tykk, slitesterk og behagelig sokk. Størrelser: 36-39, 40-44, 45-48.

FARGE	10 Svart
STR.	36/39, 40/44, 45/48
MATERIALE	70% Ull, 27% Polyamid, 3% Lycra

SOKK WENAAS MOUNTAIN 0-5720-0

Tykk, slitesterk og behagelig sokk. Størrelser: 36-39, 40-44, 45-48.

FARGE	10 Svart
STR.	36/39, 40/44, 45/48
MATERIALE	70% Ull, 27% Polyamid, 3% Lycra

SOKK DEVOLD BASIC 0-859-0

Sokk som er både tynn, slitesterk, og behagelig. Størrelser: 39-42, 43-46, 47-48.

FARGE	10 Svart
STR.	39/42, 43/46, 47/48
MATERIALE	60% Ull, 38% Polyester, 2% Elastan

SOKK DEVOLD RIBB 0-300-0

Sokk som er både tykk, slitesterk, og behagelig.

FARGE	5 Marineblå
STR.	8-11
MATERIALE	80% Ull, 18% Polyamid, 2% Elastan

SOKK DEVOLD FLAMMEHEMMET 0-9881-3477

En meget god og mellomkraftig flammehemmet sokk for bruk i fjellsko, vernesko, støvler og vanntett fottøy. Sokkene transporterer bort fukt fra foten. Størrelser: 39-42, 43-46, 47-48.

FARGE	60 Grå
STR.	39/42, 43/46, 47/48
STANDARD	EN 11612, A1, B3, C2, D3
MATERIALE	80% Ull, 18% Polyamid, 2% Elastan

SOKK DEVOLD VINTER 0-33800-0

En meget god og mellomkraftig sokk for bruk i fjellsko, vernesko, støvler og vanntett fottøy. Sokkene transporterer bort fukt fra foten. Størrelser: 7-9, 10-12, 12-13.

FARGE	60 Grå
STR.	7/9, 10/12, 12/13
MATERIALE	80% Ull, 18% Polyamide, 2% Elastan

SPACER MELLOMBEKLEDNING

TEKNOLOGI SOM GJØR DET ENDA LETTERE Å HOLDE SEG VARM

Spacer mellombekledning tar i bruk ny teknologi som kombinerer ekstra isolasjon med lav vekt. Spacer er perfekt for alle som jobber i kalde og krevende miljøer – enten det er snakk om håndtverkere, bygg- og anleggsarbeidere eller de som jobber på kraftverk og oljeplattformer.

Spacer mellombekledning – høyest mulig isolasjon med lavest mulig vekt
Med Spacer-teknologien har man klart å lage en mellombekledning der man bevarer de unike egenskapene til ull – samtidig som man har tilført økt isolasjon. Fysiologiske laboratorietester hos SINTEF i Trondheim viser at Spacer mellombekledning veier mindre, men likevel gir bedre isolasjon som annen og tyngre mellombekledning.

Spacer mellombekledning – med tre unike lag
Spacer mellombekledning består av et tredimensjonalt strikket materiale, med ull på innsiden og utsiden. Spacer-garn opprettholder avstanden mellom disse lagene, og åpner dermed for luftstrømmer som øker isolasjonseffekten – samtidig som det muliggjør at vekten holdes lav. Spacer mellombekledning fra Devold byr dessuten på god temperaturregulering, høy fukttransport og rask tørketid. Kolleksjonen består av jakke, bukse og balaklava (Spirit vindtett Balaklava).

Spacer mellombekledning kompletterer Pyrad-kolleksjonen
Spacer mellombekledning brukt sammen med Spirit FR undertøy, kompletterer Pyrad-kolleksjonen eller annen skallbekledning Det gir økt komfort og sikkerhet, der større bevegelighet gjør det enklere å håndtere verdens mest krevende arbeidsoppgaver.

JAKKE SPACER 0-251-310

Revolusjonerende isolering med lav vekt
Spacer skaper luftlommer i plagget for ekstra isolasjon
Spacer teknologien gir ekstrem høy varme-til-vekt verdi
God temperaturregulering, høy fukttransport og tørker fort

FARGE	110 Antrasitt
STR.	XS-XXXL
STANDARD	ISO 11612 A1A2B2C2, EN1149-5, EN61482 cL1
MATERIALE	35 Lenzing/30 Polyester/ 28 Ull SW/6 Polyamid/1 Nega-stat

BUKSE SPACER FLH 0-130-310

Revolusjonerende isolering med lav vekt
Spacer skaper luftlommer i plagget for ekstra isolasjon
Spacer teknologien gir ekstrem høy varme-til-vekt verdi
God temperaturregulering, høy fukttransport og tørker fort

FARGE	110 Antrasitt
STR.	XS-XXXL
STANDARD	ISO 11612 A1A2B2C2, EN1149-5, EN61482 cL1
MATERIALE	35 Lenzing/30 Polyester/28 Ull SW/6 Polyamid/1 Nega-stat

BALAKLAVA SPIRIT VINDTETT 0-821-120

Tolags i hode / isolasjon, Ettlags ved ørene – for at man skal ha beskyttelse for hørsel, vindtett i nakken, mesh ved munn/hake – For fukttransport

FARGE	10 Svart
STR.	One size
STANDARD	EN 11612 A1
MATERIALE	50/50% ull (Merino) Lenzing flh.